



HC10N 1A-30A

Fast-Acting Fuses

速断型熔断器




Standard/ 标准: UL 248

INTERRUPTING CAPACITY / 分断能力:

100,000 A at 600V AC (1A-30A)
10,000 A at 600V DC (1A-30A)

Dimensions/ 尺寸:

Unit 单位: mm

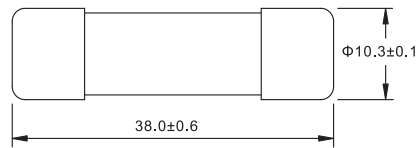

TECHNICAL PARAMETERS/ 技术参数:

PART NO. 目录编号	CURRENT RATING 额定电流	SAFETY APPROVALS 安全认证			
		UL		CUL	
		AC	DC	AC	DC
10N1U6	1A	●	●	●	●
10N1.25U6	1.25A	●	●	●	●
10N1.5U6	1.5A	●	●	●	●
10N1.6U6	1.6A	●	●	●	●
10N2U6	2A	●	●	●	●
10N2.5U6	2.5A	●	●	●	●
10N3U6	3A	●	●	●	●
10N3.15U6	3.15A	●	●	●	●
10N3.5U6	3.5A	●	●	●	●
10N4U6	4A	●	●	●	●
10N5U6	5A	●	●	●	●
10N6U6	6A	●	●	●	●
10N6.3U6	6.3A	●	●	●	●
10N7U6	7A	●	●	●	●
10N8U6	8A	●	●	●	●
10N9U6	9A	●	●	●	●
10N10U6	10A	●	●	●	●
10N12U6	12A	●	●	●	●
10N15U6	15A	●	●	●	●
10N16U6	16A	●	●	●	●
10N20U6	20A	●	●	●	●
10N25U6	25A	●	●	●	●
10N30U6	30A	●	●	●	●

U6 DENOTES FOR 600V

● DENOTES FOR APPROVAL

○ DENOTES FOR PENDING

U6 表示 600V

● 表示已取得安全认证

○ 表示正在申请安全认证

Recommended fuseblocks/fuseholders for 10.3mmx38mm fuses

See Model of product: HC101A HC101D HF-103D HF-104A

适用于 10.3mmx38mm 熔断体的支持件

详见产品型号: HC101A HC101D HF-103D HF-104A



ELECTRICAL CHARACTERISTICS/ 电气特性:

% of CURRENT RATING 额定电流的 %	BLOWING TIME 熔断时间
135%	1 hour Max. 最慢 1 小时
200%	120 seconds Max. 最慢 120 秒

HC10N 平均 I-T 曲线图 (仅供参考)

AVERAGE I-T CHARACTERISTICS CURVE
(FOR REFERENCE ONLY)

